




# KASKAD-40 (740.S.48.N)

(арт. 71150041011010)

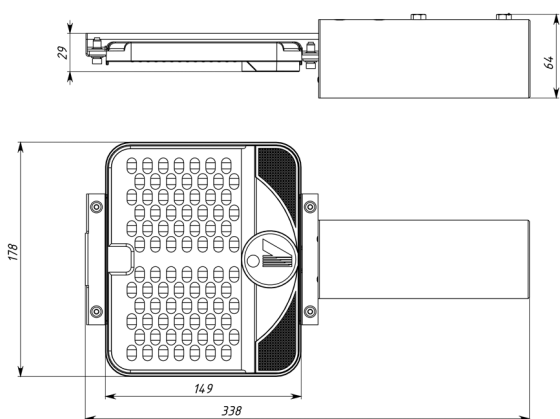

| Параметр                                      | Значение               |
|---|------------------------|
| Мощность                                      | 40 Вт                  |
| Цветовая температура                          | 4000 К                 |
| Световой поток                                | 4 800 лм               |
| CRI   | 70                     |
| Степень защиты                                | IP65                   |
| Тип крепления                                 | 48                     |
| Габариты ДхШхВ                                | 361x179x64 мм          |
| Масса нетто                                   | 1,6 кг                 |
| Напряжение                                    | 176-267 В              |
| Частота                                       | 50 Гц                  |
| Сечение проводом                              | 3x0,75 мм <sup>2</sup> |
| Коэффициент мощности                          | >99                    |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                     |
| Диапазон рабочих температур                   | -45...+45 °С           |
| Ресурс работы светильника                     | >50 000 час            |